

Grand Avenue Comfort

Technische Daten.

BERRY  ALLOC

06/2025

	Inhalt	m ²	ft ²	Gewicht
1 Paket Grand Avenue Comfort	4 Dielen	2,32 m ²	24,99 ft ²	23,8 kg
1 Palette Grand Avenue Comfort	39 Pakete	90,61 m ²	1712,34 ft ²	965 kg

Produktspezifikationen

Dielenmaß	2410 x 241 mm
Dielendicke	12,3 mm (10,3 + 2)
Fase (gefasste Kante)	4
Verriegelungssystem	Aluloc Prime
Nutzungsklasse gemäß EN10874	23 (intensive Nutzung Wohnbereich) 34 (intensive gewerbliche Nutzung)
Garantiezeit private Nutzung	lebenslang
Garantiezeit gewerbliche Nutzung	10 Jahre





Garantiebedingungen auf www.berryalloc.com.

Produktaufbau

Deckschicht	AC6, Schichtstoff-Oberfläche imprägniert mit Melamin- und Phenolharz
Trägerplatte	wasserbeständige, hochdichte Faserplatte (+950 kg/m ³)
Gegenzug	technische Ausgleichspapier
Integrierte Dämmunterlage	BerryAlloc SilentSystem (rückseitig aufkaschiert)

Spezifikationen

Abriebbeständigkeit	EN13329	AC6 (IP≥8500)
Stoßbeständigkeit	EN13329	kleine Kugel : ≥ 15 N – große Kugel ≥ 1600 mm)
Dickenquellung	ISO 24336	7 % (Anforderung ≤ 8 %)
Wasserbeständigkeit	ISO 4760	lebenslang (gemäß Garantiebedingungen)
Brandklasse	EN13501-1	Bfl-S1
Formaldehydmission	EN717-1	E1
Rutschfestigkeit	EN13893	DS
Dichte (Mittelwert)	EN323	950 kg/m ³
Fleckenunempfindlichkeit	EN438.2.26	5 (Gruppe 1+2) ; 4 (Gruppe 3)
Verhalten bei Verschieben eines Möbelfußes	EN424	kein sichtbarer Schaden (Fußtyp 0)
Stuhlrollentest	EN425	kein sichtbarer Schaden nach 25.000 Umdrehungen mit harten Rollen (Typ H)
Wärmedurchlasswiderstand (mit BerryAlloc SilentSystem)	ISO 8302 (EN12664 / EN12667)	0,13 m ² K/W – OK für Fußbodenheizung/-kühlung Mehr Informationen auf www.berryalloc.com .




www.berryalloc.com

Hochdruckböden.

06/2025


Produktaufbau – Woraus besteht ein Hochdruckboden?

Dekore mit WSOT- oder WS-Oberfläche:

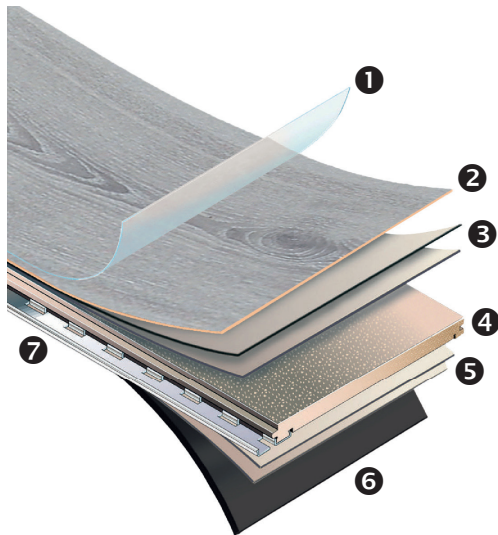

- ❶ AC6 Nutzschicht (Overlay)/ Nutzungsklasse 34
- ❷ Imprägniertes **Dekorpapier**
- ❸ 2 Lagen Kraftpapier
- ❹ Wasserbeständige HDF-Trägerplatte
- ❺ Gegenzug (technisches Ausgleichspapier)
- ❻ SilentSystem
- ❼ AluLoc Prime

Dekore mit RWG- oder WG-Oberfläche:

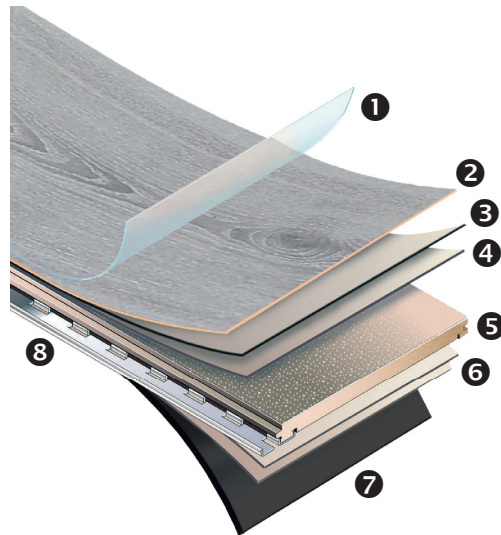

- ❶ AC6 Nutzschicht (Overlay)/ Nutzungsklasse 34
- ❷ Imprägniertes **Dekorpapier**
- ❸ SPL-Laminat
- ❹ Klebepapier
- ❺ Wasserbeständige HDF-Trägerplatte
- ❻ Gegenzug (technisches Ausgleichspapier)
- ❼ Silent System
- ❽ AluLoc Prime