

Zenn Rigid Click 55.


technische Daten.


BERRY  ALLOC

	enthält	m ²	Bruttogewicht (inkl. Packung & Palette)
1 Paket Zenn Rigid Click 55 Dielen	8 Dielen	1,73 m ²	18,31 kg
1 Palette Zenn Rigid Click 55 Dielen	45 Pakete	78,04 m ²	843,95 kg
1 Paket Zenn Rigid Click 55 Fliesen	4 Fliesen	1,67 m ²	17,78 kg
1 Palette Zenn Rigid Click 55 Fliesen	50 Pakete	83,61 m ²	909 kg
1 Paket Zenn Rigid Click 55 Fischgrätdielen	30 Dielen	1,97 m ²	20,63 kg
1 Palette Zenn Rigid Click 55 Fischgrätdielen	40 Pakete	78,97 m ²	845,20 kg

Produktspezifikationen	Norm	Zenn Rigid Click 55 Dielen	Zenn Rigid Click 55 Fliesen	Zenn Rigid Click 55 Fischgrätdielen
Deckmaß	EN ISO 24342	L 1219,2 x B 177,8 mm	L 914,4 x B 457,2 mm	L 609,6 x B 107,95 mm
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Oberflächenprägung		Holzprägung	Steinprägung	Holzprägung
Gesamtdicke	EN ISO 24346	6 mm (5 + 1)	6 mm (5 + 1)	6 mm (5 + 1)
Integrierte Unterlage		ja (1 mm)	ja (1 mm)	ja (1 mm)
Verbindungssystem				
Kantenbearbeitung (Fase)		micro V4	micro V4	micro V4
Nutzungsklasse	EN ISO 16511	23/33	23/33	23/33
Garantie für Wohnbereiche/ gewerbliche Bereiche		Die Garantiebedingungen finden Sie in unserem Dokumentencenter auf berryalloc.com		

Prüfergebnisse	Norm	Ergebnisse
Fußbodenheizung	EN ISO 12524	geeignet (weitere Informationen unter www.berryalloc.com)
Stuhlrollentest	EN ISO 4918	bestanden
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	OK
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm – bestanden
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,30 m ² K/W
Rutschhemmung und Begehsicherheit	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	Klasse DS
Rutschhemmung gemäß Pendeltest (PTV)	EN 16165	36+
Trittschallverbesserung	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	19 dB
Maßhaltigkeit	EN ISO 23999	≤ 0,15 % - bestanden
Verbindungsfestigkeit	EN ISO 16511	> 1,5 kN/m – bestanden
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6 - bestanden
Elektrostatische Aufladung	EN 1815	antistatisch (≤ 2 kV)






Zenn Rigid Click 55. technische Daten.

BERRY  ALLOC

Produktaufbau

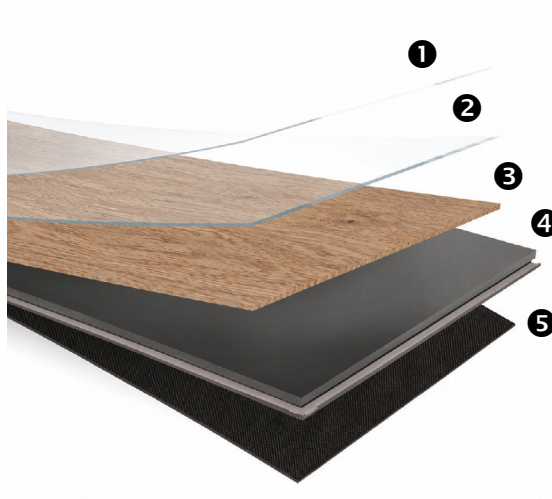

- ❶ PU Schutzlackschicht*
- ❷ Nuttschicht 0,55 mm
- ❸ Dekorschicht
- ❹ Trägerplatte (Rigid Board) mit 5G Verbindungssystem
- ❺ Integrierte 1mm IXPE Unterlage

vinyl-
dielen & -fliesen.